




Déminéralisation du parking Levrault à Strasbourg

Réunion Publique
du 09/11/2023


Sommaire :

1. Périmètre d'intervention
2. Etat existant
3. Programme / Objectifs d'aménagement
4. Principes d'aménagement
5. Planning prévisionnel de l'opération

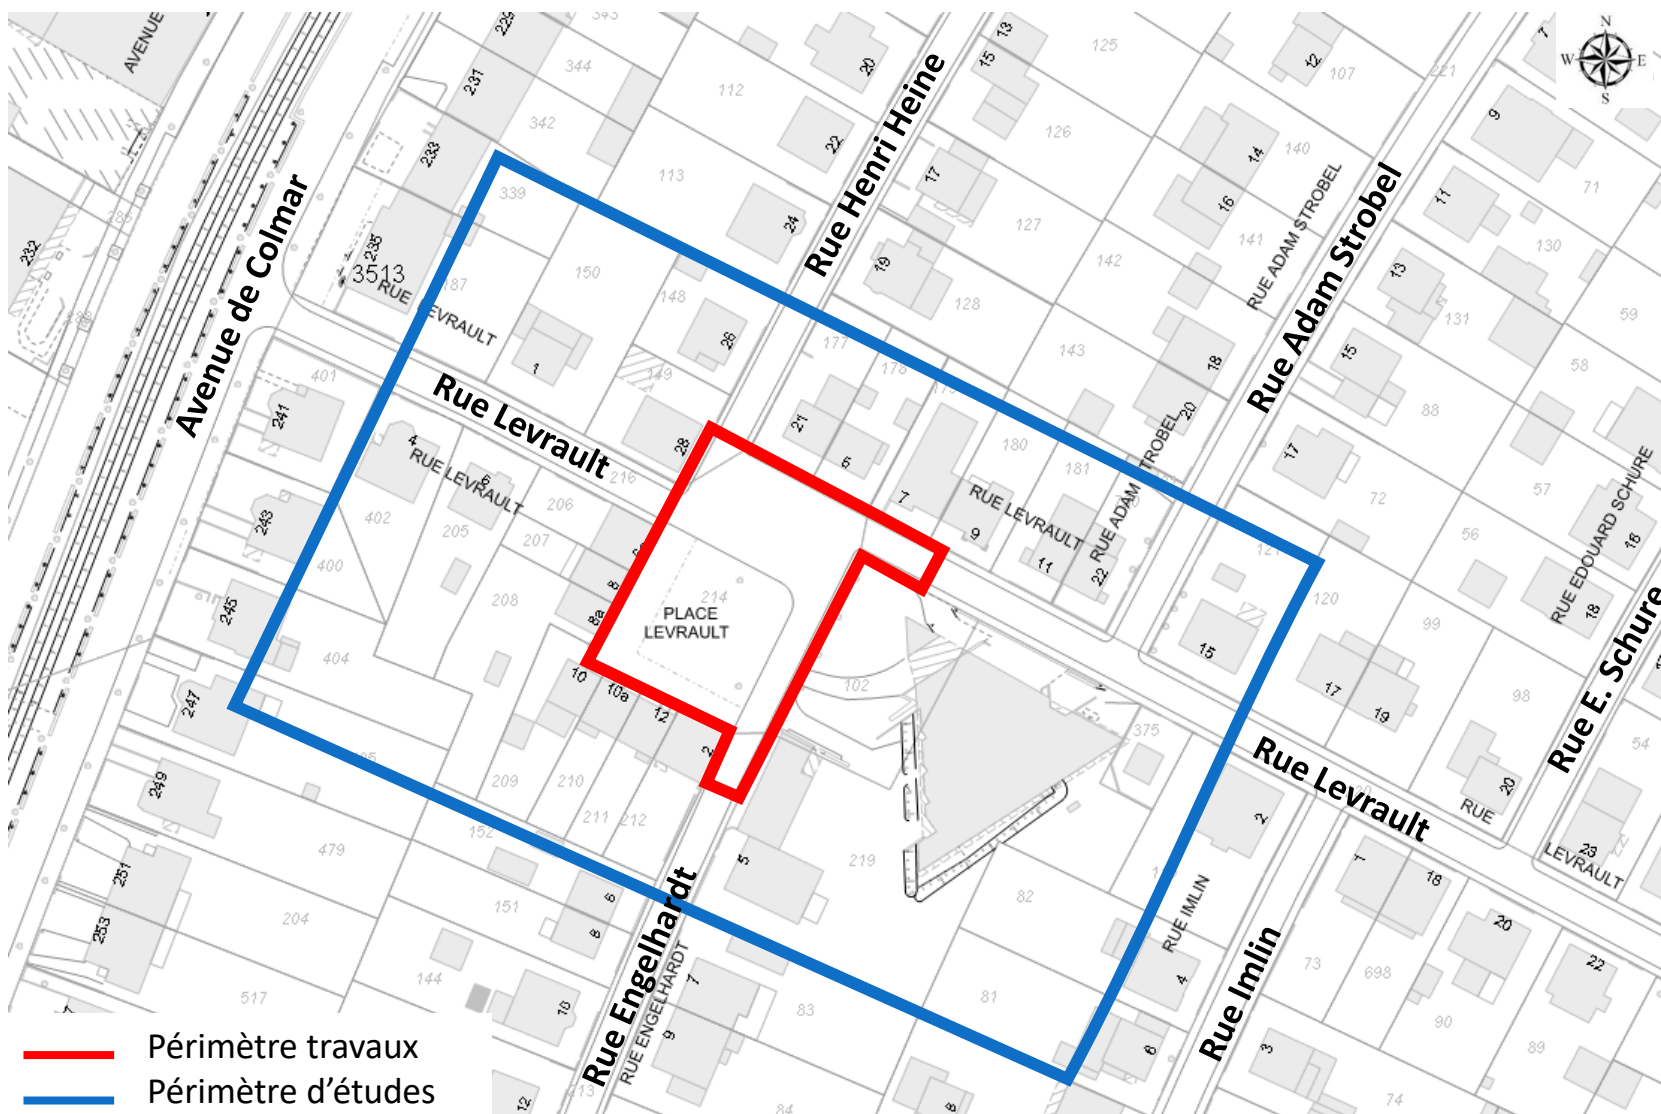

Le Parking Levrault aujourd'hui

- ❖ 21 places de stationnement : revêtement en mauvais état, marquage effacé
- ❖ Un espace dédié aux voitures : voirie surdimensionnée au nord, pas d'espace vert, ni d'espaces pour les piétons

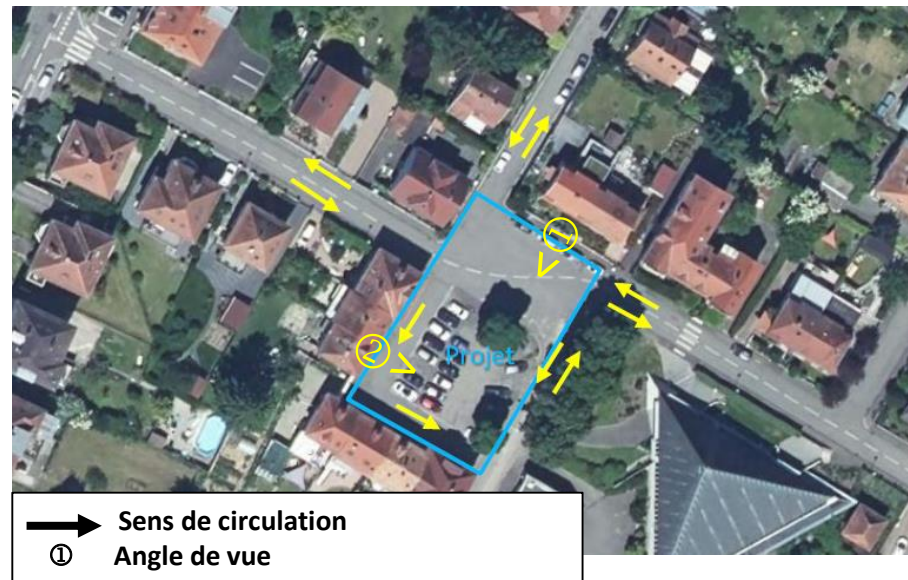

Objectifs d'aménagement

- ❖ *Créer un îlot de verdure*
 - *Déminéraliser et lutter contre l'effet d'îlot de chaleur*
 - *Gérer les eaux pluviales par infiltration*
 - *Apporter des zones d'ombrage*

- ❖ *Offrir une qualité d'usage à l'espace public*
 - *Maintenir l'aspect pratique du parking, tout en faisant évoluer l'image du « tout voiture » actuelle*
 - *Favoriser les modes actifs, en créant espaces piétons et des stationnements vélos*

La place retrouvée...

- ❖ Passer du « Parking Levraut » à la « place Levraut »
- ❖ Associer les différents patrimoines arborés



FIGURE 5 : LA PLACE LEVRAUT EN 1947 (A GAUCHE) ET EN 1967 (A DROITE) (IGN)

















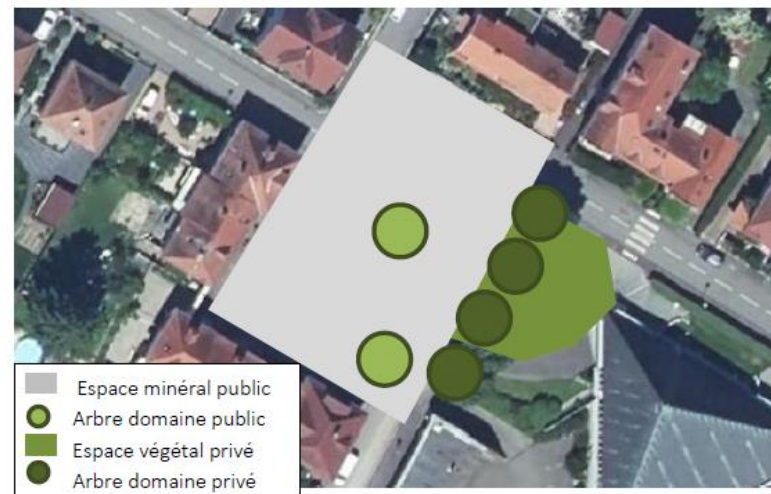
FIGURE 13 ELEMENTS PAYSAGERS ACTUELS (LOLLIER)

Plan de masse du projet

-  Voirie en enrobé
-  Trottoir en enrobé
-  Pavés drainants
-  Stabilisé
-  Espace vert projet - prairie
-  Espace vert projet - vivaces
-  Espace vert existant
-  Délimitations pavées
-  Demi-rondin ou bordure à coller
-  Arbre projet
-  Arbre existant
-  Arceau vélo
-  Conteneur vêtement/verre
-  Conteneur bio-déchets



Éclairage

Concernant le système d'éclairage de la rue, **les mats à hauteur du parking seront remplacés** par du matériel similaire à celui existant dans la rue.

Les nouveaux mats seront positionnés à hauteur de la future placette.

Vue actuelle



Vue projetée



Critère	Existant	Projet
Nombre de places	21	16
<i>Dont place PMR</i>	0	1
Nombre d'arceaux vélos	4	6
Nombre d'arbres	6	10
Surfaces imperméables (voirie, trottoir) [m ²]	1470	840
Surfaces perméables [m ²]	0	630
<i>Dont surfaces drainantes (pavés, stabilisé)</i>	0	265
<i>Dont surfaces plantées (prairie, massifs arbustifs)</i>	0	365

Coût estimatif des travaux :

EMS : environ 95 000€ TTC

Ville : environ 40 000€ TTC

- Études préliminaires : Juin- Septembre 2023
- Réunion publique : Aujourd'hui
- Poursuite des études : Octobre – Décembre 2023
- Consultations des entreprises : Décembre 2023 – Janvier 2024
- Travaux : Printemps 2024, sous réserve du diagnostic archéologique

Fin de la présentation

Merci pour
votre attention...



Questions/Réponses